
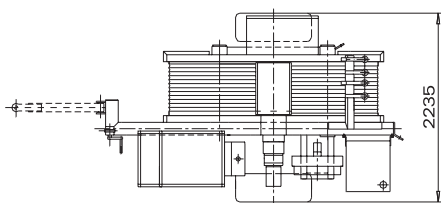


La macchina è idonea a tesare una o due funi o conduttori in fascio o indipendenti.

Le gole delle ruote di aderenza sono realizzate con settori intercambiabili in nylon resistenti all'usura

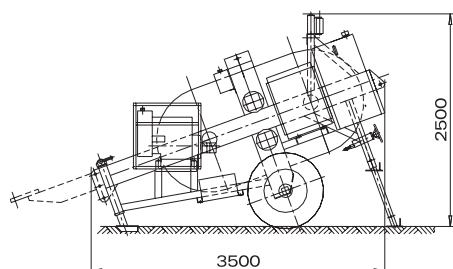

M = 4400 kg

PRESTAZIONI IN FRENATURA

Frenatura max	2 x 37,5 kN
oppure	1 x 75 kN

Frenatura continua	2 x 35 kN
oppure	1 x 70 kN

Velocità max	5 km/h
--------------	--------

Nota: Le prestazioni sono riferite alla macchina senza optional, a livello del mare e con temperatura ambiente 20°C.

PRESTAZIONI IN RECUPERO

Tiro max	2 x 37,5 kN
oppure	1 x 75 kN

Velocità max	2 x 0,4 km/h
--------------	--------------

Nota: Le prestazioni sono riferite alla macchina senza optional, a livello del mare e con temperatura ambiente 20°C.

CARATTERISTICHE

Diametro ruote d'aderenza 1200 mm

Diametro max conduttori 34 mm

MOTORE

Diesel	22 kW
--------	-------

Raffreddamento	acqua
----------------	-------

Impianto elettrico	12 V
--------------------	------

TRASMISSIONE IDRAULICA

2 circuiti idraulici semichiusi con notevole sensibilità di regolazione della frenatura e trascurabili deviazioni del valore di frenatura impostato al variare della velocità di stendimento.

La macchina dispone di un sistema di preimpostazione del tiro di frenatura.

CONFIGURAZIONE

- 2 freni idraulici negativi ad intervento automatico
- 2 dinamometri idraulici per la lettura del tiro
- Impianto di raffreddamento olio idraulico
- 2 contometri meccanici
- Strumentazione di controllo circuiti idraulici e motore Diesel
- Assale rigido per traino a velocità max di 30 km/h con freno di stazionamento meccanico.

OPZIONI

- 001** - Impianto fanaleria
- 002** - Impianto frenante pneumatico
- 005** - Predisposizione idraulica per alimentazione pressa
- 011** - Predisposizione idraulica per alimentare 2 cavalletti con testa idraulica
- 035** - Insonorizzazione gruppo di potenza (85dB(A) posto operatore)
- 084** - Riduttore a 3 posizioni:
 - a) folle per carico/scarico conduttori
 - b) frenatura ridotta (3÷12 kN)
 - c) frenatura nominale
- 085** - Dispositivo sincronizzatore.