
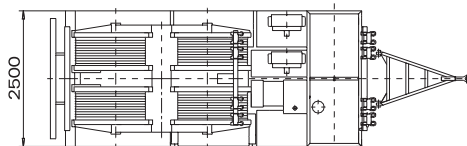


La macchina è idonea a tesare una, due, tre, quattro funi o conduttori in fascio o indipendenti 2 a 2. Le gole delle ruote di aderenza sono realizzate in acciaio trattato termicamente e chimicamente.

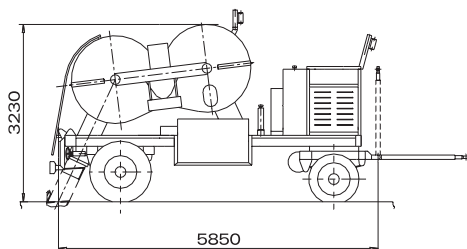

M = 12500 kg

PRESTAZIONI DA ARGANO

Tiro max	2 x 75 kN
	oppure 1 x 150 kN
Tiro continuo	2 x 60 kN
	oppure 1 x 120 kN
Velocità al tiro continuo	2 km/h
Velocità max	5 km/h
Tiro a velocità max	2 x 20 kN
	oppure 1 x 40 kN

PRESTAZIONI DA FRENO

Frenatura max	2 x 75 kN
	oppure 1 x 150 kN
Frenatura continua	2 x 60 kN
	oppure 1 x 120 kN
Velocità max	5 km/h

Nota: Le prestazioni sono riferite alla macchina senza optional, a livello del mare e con temperatura ambiente 20°C.

CARATTERISTICHE

Diametro ruote d'aderenza	1500 mm
Diametro max conduttori	40 mm
Diametro max fune	24 mm

MOTORE

Diesel	184 kW
Raffreddamento	acqua
Impianto elettrico	24V

TRASMISSIONE IDRAULICA

2 circuiti idraulici chiusi con possibilità di variare in modo continuo la velocità nei due sensi di rotazione. La macchina è provvista di 2 sistemi di programmazione e controllo del tiro che mantengono il valore impostato (anche a velocità "0"),

adeguando automaticamente la velocità in funzione degli attriti o carichi accidentali che possono generarsi lungo la linea.

CONFIGURAZIONE

- 2 freni idraulici negativi ad intervento automatico
- 2 dinamometri con impostazione e relativo controllo automatico del tiro
- Impianto di raffreddamento olio idraulico
- 2 contametri meccanici
- Strumentazione di controllo circuiti idraulici e motore Diesel
- Assali montati su balestre, per traino a velocità max di 80 km/h
- Impianto frenante pneumatico con ABS
- Impianto fanaleria
- Vomere anteriore idraulico
- Predisposizione idraulica per alimentare 4 cavalletti con testa idraulica o 4 riavvolgitori con 2 comandi indipendenti.

OPZIONI

- 005** - Predisposizione idraulica per alimentazione pressa
- 020** - Riavvolgitore autocaricante incorporato con dipanatore automatico, adatto per bobine BOF 020
- 021** - Riavvolgitore autocaricante incorporato con dipanatore automatico, adatto per bobine BOF 030
- 035** - Insonorizzazione gruppo di potenza (85 dB(A) posto operatore)
- 085** - Dispositivo sincronizzatore.